



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

REQUERIMENTO N.º ____/2024

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí,

A Vereadora Katia Miki, que a este subscreve, após tramitação regimental (Art. 123, § 3º, VII, do Regimento Interno da Câmara Municipal), requer seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito de Barra do Piraí, o presente requerimento com vistas à consecução da função fiscalizatória, inerente ao Poder Legislativo, sendo necessário que **o Executivo Municipal esclareça os seguintes questionamentos sobre a obra de “ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS NO CENTRO EXPANDIDO”:**

1. No orçamento da obra consta barracão e ligações provisórias (água, luz e esgoto), informar onde está o barracão ou se houve algum tipo de troca por outro sistema? Nesse caso qual valor?

2. Conforme memorial descritivo e orçamento deverá ser colocado ao longo dos passeios tela de proteção 5.931,06m² na cor laranja, no valor total de R\$7.188,09. No local vimos apenas fita zebra, cf. fotografias abaixo. Diante disso, pergunto se houve modificação na planilha e pagamento?





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

3. No Memorial descritivo consta que deverá ser colocado chapas de aço em trechos concretados, para que os pedestres possam passar. No entanto, não foi observado em nenhum local a colocação de tais placas, motivo pelo qual pergunto se houve fiscalização da falta desse item.

4. Informar em quais locais serão instaladas 296,55m de grelhas com 1,00m x 0,30m?

Pois não aparecem no projeto, num total de R\$48.162,86.

| 6,0 | | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES | | | | | 40.927,25 | | 48.162,86 |
|-----|---------------|---|--|---|--------|--------|-----------|-----|-----------|
| 6.1 | 06.016.0052-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, COM (30X100)CM, CONFORME ABNT NBR 10160. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | M | 296,55 | 138,01 | 40.927,25 | 18% | 48.162,86 |

5. No orçamento constam 10.379,00m de meio fio reto, moldado no local, com 1,00x 0,45 de altura em locais indicados pelo fiscal e mais 4.448,00m de meio fio curvo, num total de 14.827,00m de meio fio, que corresponde ao total de metragem de calçada a ser reformada. Valor total de R\$2.124.175,92. No entanto, no local observamos apenas que estão sendo colocadas formas, ao longo do meio fio existente, para recobri-los com concreto, e não meio fio moldado no local com as medidas especificadas no memorial e orçamento. Foi realizada adequação da planilha e glosagem do valor do item?

| 8,0 | | BASES E PAVIMENTOS | | | | | 1.805.056,37 | | 2.124.175,92 |
|-----|---------------|--|--|---|-----------|--------|--------------|-----|--------------|
| 8.1 | 06.027.0035-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO | | M | 10.379,34 | 118,19 | 1.226.734,19 | 18% | 1.443.611,00 |

| ITEM | COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|------|---------------|--|-------|----------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 8.2 | 06.027.0036-0 | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCA, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO | M | 4.448,29 | 130,01 | 578.322,18 | 18% | 680.564,92 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki



6. No projeto e orçamento consta contra piso no valor de R\$883.864,84. No local observa-se que apenas está sendo feito contra piso, com espessura superior a 6cm, sendo esse o acabamento final da calçada, em total desacordo com o projeto.

| 11.1 | | | | | | | 1.258,28 | M3 |
|-------|---------------|--|----|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 11.1 | 11.003.0002-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, P REPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | | | Área (m²) | altura (m) | Volume (m³) | |
| | | | | | 20.971,38 | 0,06 | 1.258,28 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 11.1 | 11.003.0002-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, P REPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.258,28 | 596,91 | 751.079,91 | 18% | 883.864,84 |

Constam 9.586,68m² de placas de concreto 40x40x6cm, fornecidos pela contratada, que deverão ser assentados com argamassa de 3,5cm nas calçadas, sobre contra piso de 6cm, (vide memorial descritivo folha 41). No entanto, não foi observada a colocação de placas de concreto acima especificadas, no valor de R\$1.047.377,10. No local verificou-se que estão sendo feitas calçadas em concreto junto com o contra piso e depois feitos cortes dividindo-as em tamanhos maiores que os especificados.

| 13.3 | | | | | | 9.586,68 | M2 |
|------|---------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|----|
| 13.3 | 13.370.0055-0 | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, 40X40X6CM F CK=10MPA, COM INTERSTICIOS DE 5CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EXCLUSIVO TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO | Soma das calçadas por larg. (m) | larg. (m) | Total (m²) | | |
| | | Calçadas por largura: | | | | | |
| | | Calçadas de 1,00m de largura | 6.918,22 | 0,45 | 3.113,20 | | |
| | | Calçadas de 1,50m de largura | 5.980,54 | 0,90 | 5.382,49 | | |
| | | Calçadas de 2,50m de largura | 1.009,27 | 1,80 | 1.816,69 | | |
| | | Calçadas de 2,80m de largura | 742,66 | 2,25 | 1.670,99 | | |
| | | Somatório: | | | 11.983,36 | | |
| | | Sendo designado para esta pavimentação o percentual de 80% | | | 9.586,68 | | |

Premissas Estimativas:

Estimativa para calçadas com 1,00m de largura: 0,45m de placas de concreto
Estimativa para calçadas com 1,50m de largura: 0,90m de placas de concreto
Estimativa para calçadas com 2,50m de largura: 1,80m de placas de concreto
Estimativa para calçadas com 2,80m de largura: 2,25m de placas de concreto



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|----------|-------|------------|-----|--------------|
| 13.3 | 13.370.0055-0 | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X8CM F CK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREP ARO DO TERRENO | M2 | 9.586,68 | 92,84 | 890.027,37 | 18% | 1.047.377,10 |
|------|---------------|--|----|----------|-------|------------|-----|--------------|

Sendo assim, perguntamos se o Município pretende realizar ou realizou o pagamento desse item que não está sendo executado pela empresa contratada.

7. No orçamento consta também plaqueamentos de 40x80x10cm que não foi observado no local. Perguntamos se se serão executados nas calçadas mais largas.

| 13.4 | | | | | | |
|------|---------------|---|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| 13.4 | 13.370.0050-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM PLANTADA DE GRAMA, COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUA DRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO D | | | | 2.396,67 M2 |
| | | Calçada por largura: | | Soma das calçadas por larg. (m) | larg. (m) | Total (m²) |
| | | Calçadas de 1,00m de largura | | 6.918,22 | 0,45 | 3.113,20 |
| | | Calçadas de 1,50m de largura | | 5.980,54 | 0,90 | 5.382,49 |
| | | Calçadas de 2,50m de largura | | 1.009,27 | 1,80 | 1.816,69 |
| | | Calçadas de 2,80m de largura | | 742,66 | 2,25 | 1.670,99 |
| | | Somatório: | | | | 11.983,36 |

8. No orçamento consta piso de alta resistência, num total de 3.706,91m³ e valor de R\$728.323,27. No entanto, no local não foi observado esse tipo de piso, motivo pela qual perguntamos se foi realizada a readequação da planilha e glosagem do valor.

| 13.5 | | | | | | |
|------|---------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| 13.5 | 13.385.0001-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS,O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E S | | | | 3.706,91 M2 |
| | | | | Comp. (m) | Larg. (m) | Total (m²) |
| | | | | 14.827,64 | 0,25 | 3.706,91 |

Foi estimativo, uma faixa de 0,25m ao longo de todo o comprimento das calçadas, tendo vista que, ora este dimensionamento se reduz, inexiste ou se amplia.


| | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|----------|--------|------------|-----|------------|
| 13.5 | 13.385.0001-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS,O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E S | M2 | 3.706,91 | 166,96 | 618.905,69 | 18% | 728.323,27 |
|------|---------------|--|----|----------|--------|------------|-----|------------|

9. No orçamento consta 185,34m² de piso tátil direcional, que será colocado nas rampas para pessoas com deficiência. Porém verificamos que as rampas estão sendo executadas fora das normas e em desacordo com o projeto e não estão sendo colocados os pisos tátil direcional. Os projetos não mostram o local onde serão executadas as rampas. Solicitamos esclarecimentos sobre essa questão.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

MODELO 1



MODELO 2

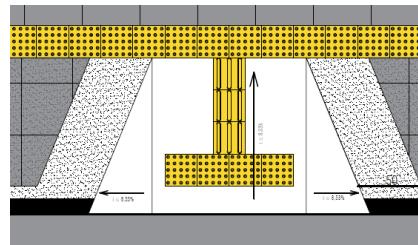

TRECHO CALÇADA 1 m


10. No orçamento não constam os pisos drenantes que aparecem nos projetos.



| Legenda | MATERIAIS |
|---|------------------|
| 1 PREENCHIMENTO CONCRETO POLIDO | |
| 2 PLACA CIMENTÍCIA .45 X .45 M | |
| 3 PISO PODOTÁIL DE ALERTA AMARELO | |
| 4 PLACA DRENANTE .40 x .40 m COR: "NATURAL DE CONCRETO" | |
| 5 MEIO FIO- GUIA h: 20 cm- GRAFITE | |
| 6 PISO DRENANTE .10 X.20 M | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

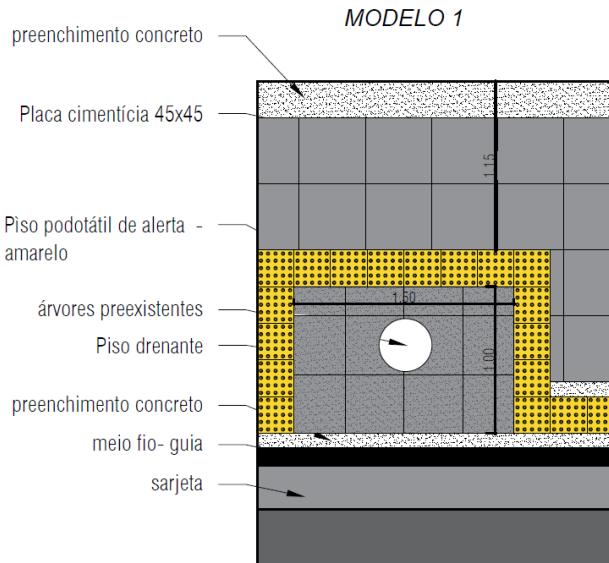

Pedimos esclarecimentos.

11. De acordo com o documento intitulado “PLANILHA SEM DESONERAÇÃO CURVA ABC”, os itens “8.1”, “13.3”, “11.1”, “13.5” e “13.1” correspondem a 62,102% do valor da obra. No entanto, na fiscalização realizada por esta vereadora, verificou-se que, exceto o item “13.1”, todos os demais foram suprimidos da obra. **Diante disso, solicitamos os novos projetos executivos, bem como as novas planilhas da obra, juntamente com os pagamentos realizados até o presente momento discriminados por itens.**

12. A mudança do tipo de execução da obra DESCARACTERIZA o objeto do contrato trazendo prejuízos a outros participantes da licitação, que deixaram de participar do certame pela planilha e orçamento. Perguntamos se a municipalidade está atenta a essa transgressão.

13. Perguntamos se a municipalidade pretende realizar aditivo no contrato em questão.

Justificativa: A fiscalização dos atos e gastos do Poder Executivo é função típica, constitucionalmente atribuída aos integrantes do Poder Legislativo, como preceitua o Princípio dos Freios e Contrapesos, segundo o qual, cada um dos Poderes da República, em nome do interesse público, fiscaliza e supervisiona o outro Poder da República.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Barra do Piraí
Gabinete da Vereadora Katia Miki

Por esta razão, nós, legisladores investidos desta função típica, solicitamos, com a máxima urgência e celeridade, seja-nos respondido os questionamentos e disponibilizado, através de cópia física ou digitalizada, toda documentação comprobatória pertinente, ressaltando-se que os documentos solicitados não constam no Portal da Transparência no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí.

Contando com o estrito cumprimento da Lei, em nome da Ordem Democrática, colocamo-nos ao seu inteiro dispor nesta Casa de Leis e reitero elevados protestos de estima e consideração.

SALA BARÃO DO RIO BONITO, 02 de julho de 2023.

Katia Cintia miki de Souza

Katia Miki
Vereadora